


Diese Zeichnung dient dem Kunden nur zur unverbindlichen Information!

1/N/PE 230V/50Hz

max. 16A

L1
N
PE

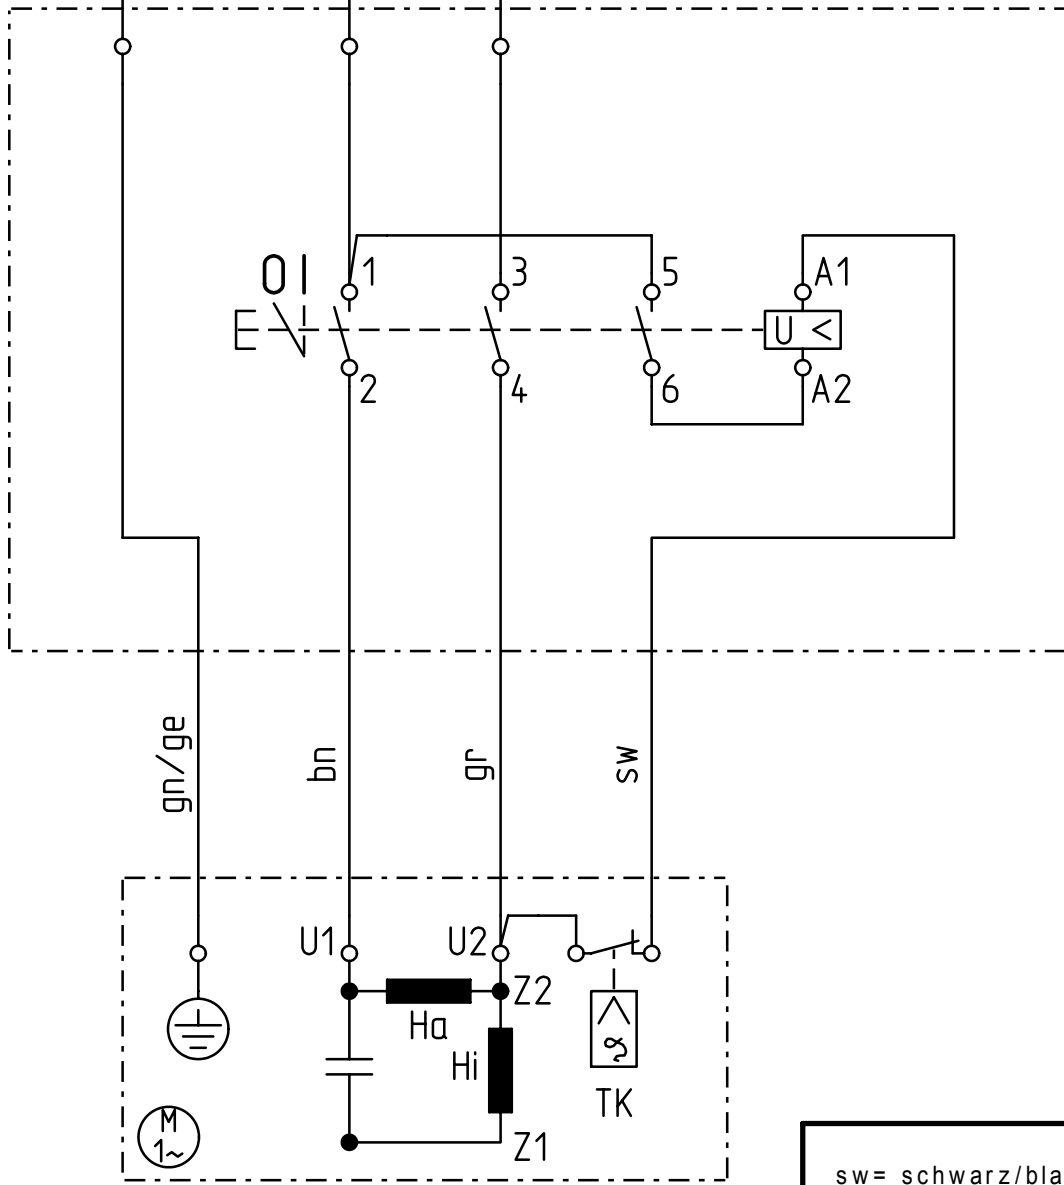

Bei Motoranschluss ohne Thermokontakt,
Ader sw auf Ader gr klemmen.
If thermostat relay is not available,
connect the sw wire with the gr wire

sw= schwarz/black
bn= braun/brown
gr= grau/grey
gn/ge= grün-gelb/green-yellow

Schaltplan/wiring diagram

für Motorschalter 0-1 mit UA, TK
for motor switch 0-1 with UVR, TR

2012	Tag	Name
gez.	06.02.	D.Schrem
gepr.		
Norm		



Tripus systems GmbH
Schalt- und Steuergeräte
Am Hohen Rain 2
89347 Bubesheim

a	Verdrahtung	16.04.12	D.Schrem
Pos.	Änderung	Tag	Name

851.554

www.tripus.de



DIN EN ISO 9001